



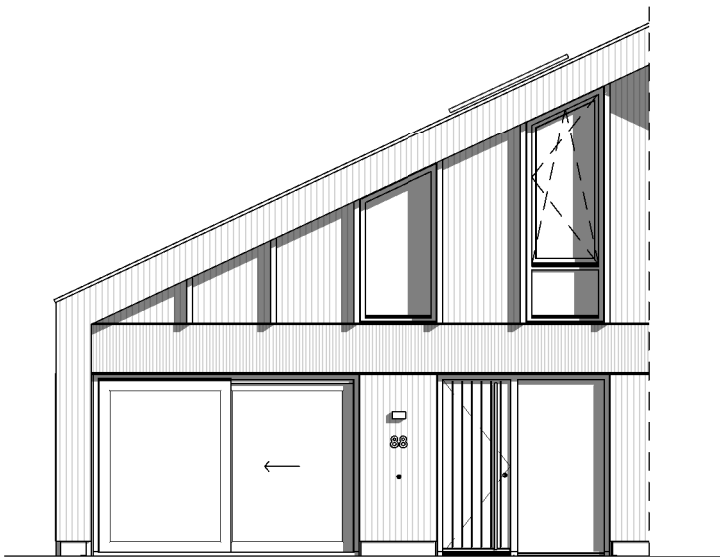


Voorgevel

1: 100

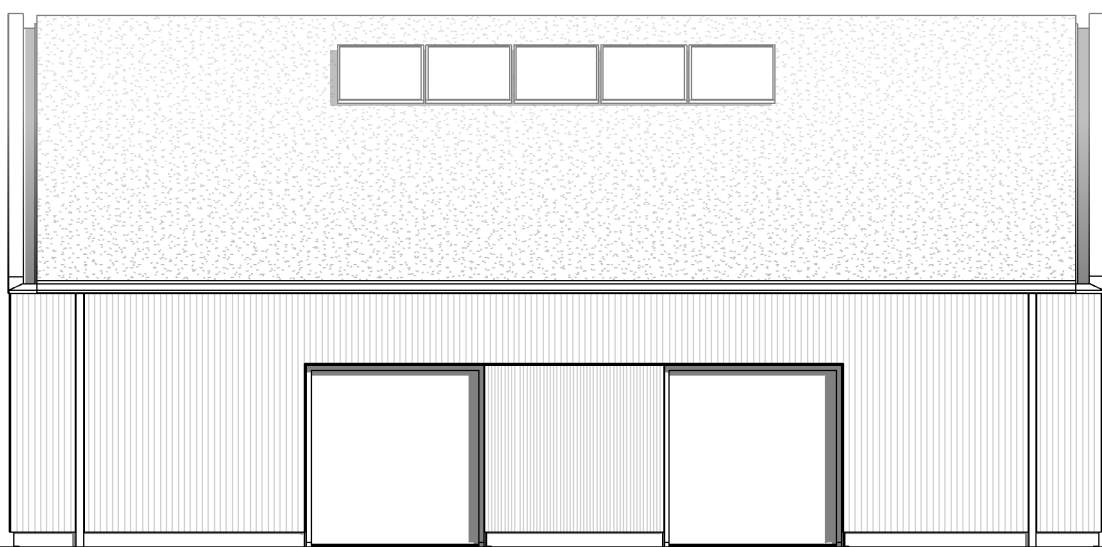


Linkerzijgevel

1: 100

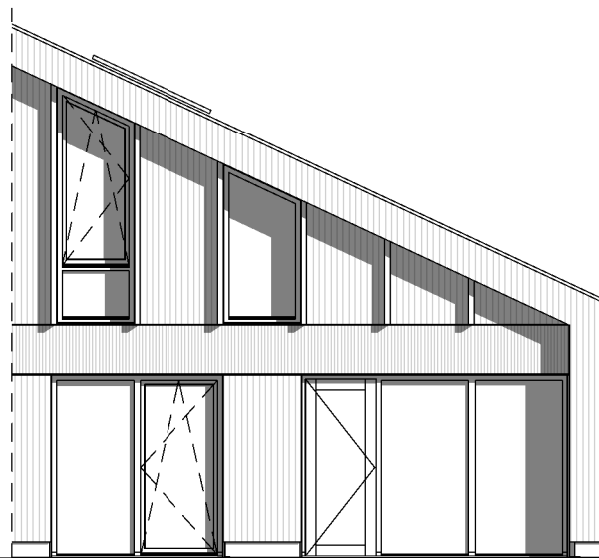

Achtergevel

1: 100

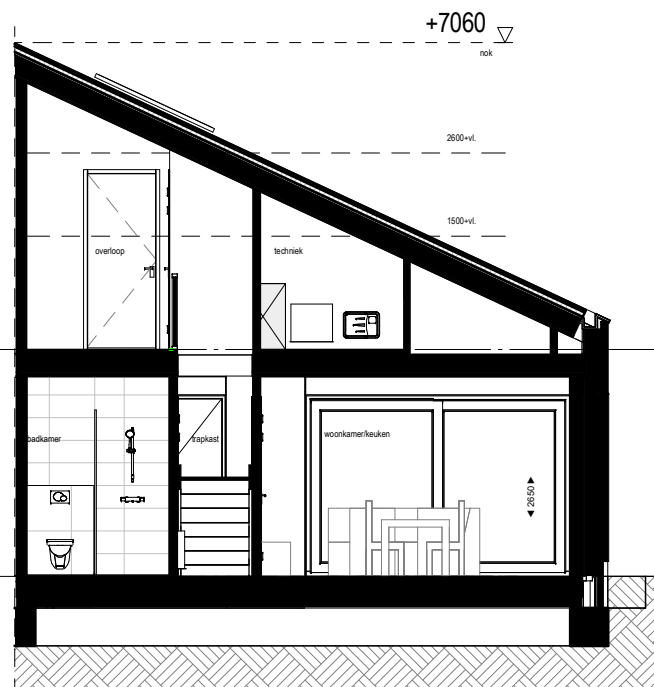

Doorsnede A

1: 100

Symbolen

Symbol	Omschrijving	Symbol	Omschrijving
	Centraal aardpunt (CAP)		Armatuur rond met ingebouwde pir (bewegingsensor)
	Aardmat		Schakelaar enkelpolig
	Losneembare verbinding aarde		Schakelaar 2x enkelpolig
	Aardleiding		Schakelaar wissel
	Verdeelkast licht/kracht		Kruisschakelaar
	Loze leiding i.b.v. kracht installatie		Schakelaar 2 polig
	Wandcontactdoos 1 voulig met RA		Bewegingsmelder (pir)
	Wandcontactdoos 2 voulig met RA		Armatuur vluchtwegverlichting
	Wandcontactdoos 2v opbouw met RA		Picogram armatuur rechtdoor (boven)
	Voeding F-N-RA 230V		Data outlet 1 voulig
	Voeding 3F-N-RA		Loze leiding data installaties
	Contactdoos 3F-N-RA		Brandmelder stand alone op 230
	Schakelaar zomering (globezie)		Schel deurbelinstallatie
	Loze leiding zomering		Beldrukker
	Aarmalutpunt verlichting op wand		Loze leiding i.b.v. deursturing
	Aarmalutpunt verlichting in centraaldoos		Voedingskabel op rol vanuit meterkast


Algemene informatie

Hoogtes tenzij anders aangegeven op tekening:
- Schakelaars & wcd's naast schakelaars 1050+vl
- Bedienings klimaat / thermostaat 1500+vl
- overige wcd's data punten 300+vl
- Wandlichtpunten 1800+vl
- In woningscheidende wanden inbouwdozen minimaal 300mm verspringen aanbrengen.

Keuken:
Volgens tekeningen van de keukenleverancier.

Toe te passen brandclassificatie
kabels conform CPR en NEN 8012: **Eca**

Renvooi

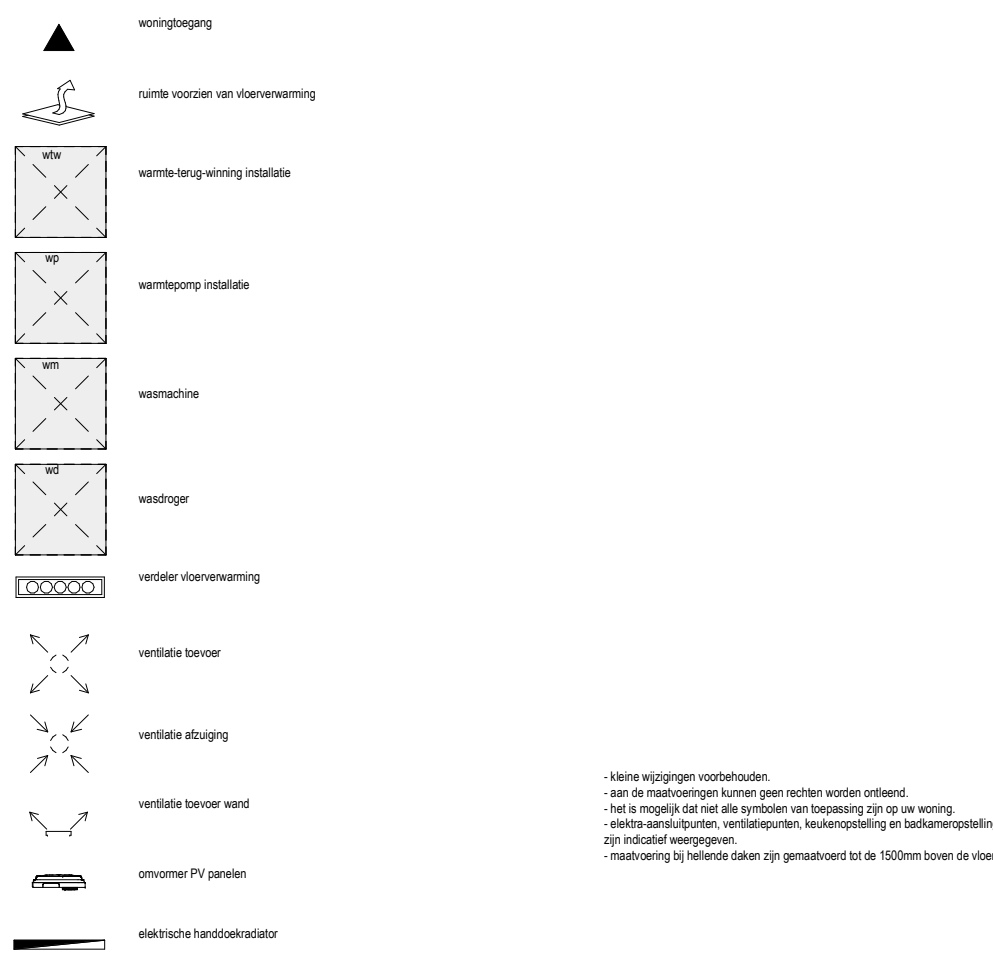

Bouwnummer:
getekend: 01, 08, 29, 62, 68
gepland: 02, 09, 30, 63, 69

Verkooptekeningen Type E1

Ontwerper:
Realisator:

AM Utrecht
Bouwgroep Peters

datum:
wijziging:
formaat:
versie:

14-02-2025
A1
1

Mednummer:

B9113



AM B.V.